

Легкая цементная штукатурка Ceresit CT 24 LIGHT

Хенкель Баутехник

Старт продаж – 01.11.2015



Excellence is our Passion

Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Содержание

- Инновационный продукт от Ceresit
- Свойства
- Область Применения. Основания
- Технические характеристики
- Этапы работ
- Легкая штукатурка – это выгодно!
- Легкая штукатурка СТ 24 Light VS Ceresit СТ 24
- Дополнительная информация и рекомендованные цены

Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Инновационный продукт от Ceresit

БРЕНД CERESIT ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ:
ЛЕГКУЮ ЦЕМЕНТНУЮ ШТУКАТУРКУ **CERESIT СТ 24 LIGHT**.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА:



«Теплоизолирующая»

Обладает теплоизолирующими свойствами благодаря пористой структуре



Очень низкий расход!

Позволяет вам экономить в расчете материала на м².



Образует гладкую поверхность!

Особенности продукта позволяют достичь гладкой поверхности, что в некоторых случаях исключает дальнейшее шпаклевание



Легкая и пластичная при нанесении!


**1 – 1,1
кг / м²**



[назад к содержанию](#)

Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Свойства

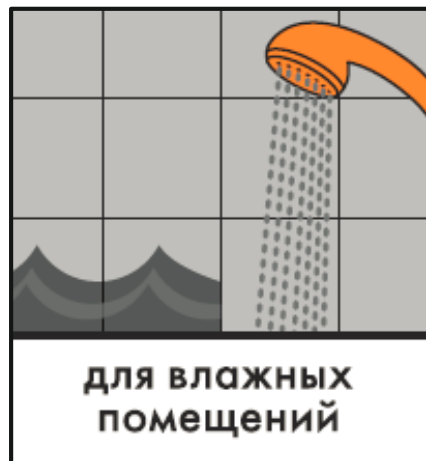

Штукатурка предназначена для ремонта и выравнивания стен, в том числе выполненных из материалов с низкой плотностью и высокой пористостью.

Рекомендована для ванных комнат, кухонных и коридорных помещений, балконов.

- ✓ расход ниже на 20-25%*;
- ✓ пригодна для механизированного нанесения;
- ✓ для помещений любой степени влажности;
- ✓ устойчива к растрескиванию;
- ✓ морозостойкая;
- ✓ подходит для ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича;
- ✓ для внутренних и наружных работ.

* По сравнению с другими штукатурками Ceresit

[назад к содержанию](#)

Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Область применения. Основания

Ячеистый бетон

(газобетон, газосиликат, пенобетон и др.),



Легкий бетон

(керамзитобетон, шлакобетон и др.)



Кладки из поризованных керамических блоков



Кладки из керамического и силикатного кирпича;



цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки



бетон и т.д.



[назад к содержанию](#)

Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Технические характеристики

Состав СТ 24 Light:	смесь цемента, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок
Насыпная плотность сухой смеси:	1,0 ± 0,1 кг/дм³
Количество воды затворения:	7,0 – 8,0 л на 20 кг сухой смеси
Плотность смеси, готовой к применению:	1,3 ± 0,1 кг/дм³
Плотность затвердевшего раствора	950 ± 100 кг/м³
Подвижность по погружению конуса, Пк:	10,0 ± 2,0 см
Время потребления:	не менее 120 минут
Температура применения:	от +5 до +30°C

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:	не менее 4,0 МПа
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток:	не менее 1,5 МПа
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток:	не менее 0,4 МПа
Паропроницаемость	не менее 0,035 мг/мчПа
Морозостойкость затвердевшего раствора:	не менее 75 циклов (F75)
Температура эксплуатации:	от –50 до +70°C
Готовность к дальнейшей отделке (нанесению шпаклевок, декоративных штукатурок, плиточных клеев):	через 3-5 суток (в зависимости от толщины слоя)
Расход сухой смеси СТ 24 Light:	1,0-1,1* кг/м² на 1 мм толщины слоя

* - расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений.

[назад к содержанию](#)


Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Этапы работ



Для приготовления смеси берут отмеренное количество чистой воды с температурой от +15 до +20°C. Консистенцию материала подбирают в зависимости от вида выполняемых работ.

Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400-800 об/мин.



При работе с материалом используют традиционные способы и инструменты.

Для получения гладкой ровной поверхности штукатурку через 5-30 минут после нанесения заглаживают стальной гладилкой. После заглаживания поверхность не шлифуют!

К дальнейшей отделке (нанесению шпаклевок, декоративных штукатурок, устройству плиточных облицовок) можно приступить через 3-5 суток после нанесения штукатурки, в зависимости от толщины слоя. Свежие остатки смеси могут быть удалены водой, засохшие – только механически.




[назад к содержанию](#)

Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Легкая штукатурка – это выгодно!



ОБЫЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА



100 м² (3мм)
= 20 мешков (510 кг)

КГ/М²

1,7

Толщина
слоя

30 мм

РУБ/КГ

10,8*



550,8 РУБ / М²

ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРКА СТ 24 LIGHT



100 м² (3мм)
= 15 мешков (300 кг)

КГ/М²

1

Толщина
слоя

30 мм

РУБ/КГ

15,7



519 РУБ / 1 М²

ВАШ ВЫБОР:

- ✓ Более 40% экономии на транспортных и складских затратах!
- ✓ Ниже цена на М² !
- ✓ Высокое качество!

назад
к содержанию

*От средней розничной цены на обычную цементную штукатурку – 270 руб за мешок 25 кг

Легкая цементная штукатурка CT 24 LIGHT VS Ceresit CT 24



CT 24 LIGHT Легкая цементная штукатурка

Лучшее решение для оснований с низкой плотностью и высокой пористостью внутри помещений: ячеистый бетон (газосиликатные блоки, газобетон, пенобетон и пр.); легкий бетон (керамзитобетон, шлакобетон и пр.)

Рекомендована

для ванных комнат, кухонных и коридорных помещений, балконов.

Идеально подходит для внутренних работ

под дальнейшую отделку гипсовыми и полимерными шпаклевками с окраской или отделкой обоями в сухих помещениях, а также устройства плиточных облицовок в сухих и влажных помещениях.

Для наружного применения под декоративные штукатурки.

Не рекомендуется дальнейшая отделка цементными шпаклевками, прочность которых более 6 МПа.



CT 24 Штукатурка для ячеистого бетона

Высокопрочная (7 МПа) универсальная штукатурка.

Подходит для различных видов оснований:

ячеистый бетон, поризованные керамические блоки, керамический и силикатный кирпич, бетон, цементно-известковые штукатурки и др.

Лучший вариант для наружных работ (до 100 циклов морозост.) **с широким диапазоном дальнейшей отделки:** применяется под приклейку утеплителя, дальнейшую финишную отделку любыми видами шпаклевок, под нанесение декоративных штукатурок, и устройства плиточных облицовок.


[назад к содержанию](#)

Легкая цементная штукатурка СТ 24 LIGHT

Дополнительная информация и рекомендованные цены



= 20 кг



x 54 шт

Общий		Рекомендованные розничные цены* (руб)			Штрих-код
IDH	Название	от 10 т	от 1 т	Розница	
2048967	СТ 24 LIGHT/20 штукатурка легкая, Россия	268,33	291,67	315,00	4640013271880

[назад к содержанию](#)

* Информация о розничных ценах носит справочный характер